



Linea sottobanco per la grande ristorazione.  
Robusta, di facile manutenzione, con elevate  
capacità di erogazione.  
Fino a 5 vie contemporaneamente.



ELEGANTI



ECOLOGICI





SILENZIOSE



SOSTENIBILI

# ASSOLUTA<sup>IN</sup>

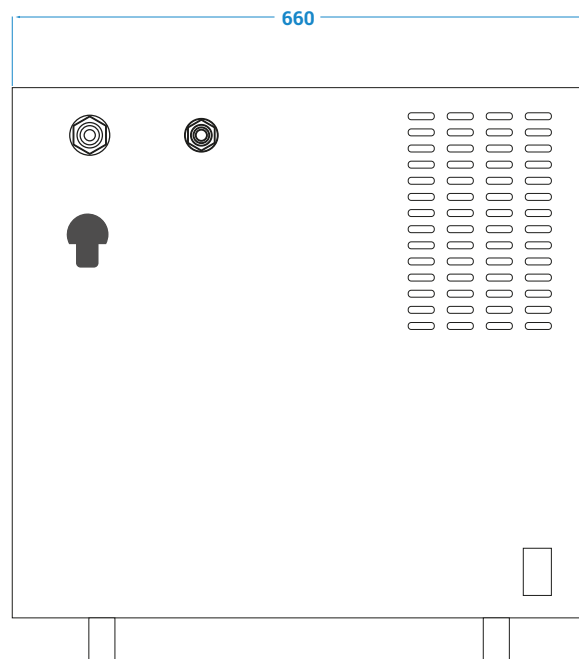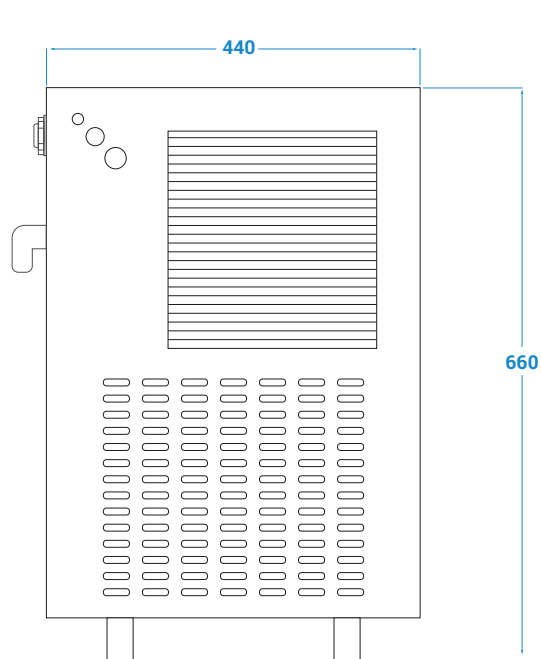

|                              |                                          |
|------------------------------|------------------------------------------|
| Capacità di raffreddamento * | 200 l/h                                  |
| Temperatura Delta **         | 15 - 10° C                               |
| Pompa                        | Volumetrica 300 l/h                      |
| Tecnologia di raffreddamento | Banco ghiaccio 40 l<br>14 kg di ghiaccio |
| Condensazione                | Ventilazione forzata                     |
| Gas refrigerante             | R1234yf                                  |
| Pressione d'entrata          | 2/3 bars                                 |
| Termostato regolabile        | Sì                                       |
| Alimentazione                | 230 V<br>50 hz                           |

|                                 |                                                            |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Potenza assorbita               | 900 W                                                      |
| Temperatura di lavoro           | Min 5° C - Max 35° C                                       |
| Tubo d'ingresso dell'acqua      | 8 mm                                                       |
| Tubo d'ingresso CO <sub>2</sub> | 6 mm                                                       |
| Vaschetta raccogli gocce        | Acciaio INOX                                               |
| Peso netto                      | 38 kg                                                      |
| Opzioni di erogazione           | Acqua liscia ambiente, liscia<br>fredda e frizzante fredda |
| Materiale                       | lamiera metallica<br>verniciata a polvere                  |
| Potenza compressore             | 1/2 HP                                                     |
| Numero serpentine               | 5                                                          |

\*Temperatura dell'acqua in ingresso di 20° C

\*\*Delta è la differenza di temperatura d'acqua tra l'ingresso e l'uscita

CERTIFICAZIONI

