



FONTAINE

ELEGANTE^D

Silencieux et compacts, disponibles en version sous évier ou sur table, avec une unité de filtration de gaz interne ou externe, les distributeurs d'eau domestiques de GWS Industries répondent à la demande croissante du marché des fontaines domestiques en couvrant un large segment de besoins.



ÉLÉGANTE





ÉCOLOGIQUE





SILENCIEUSE

IN

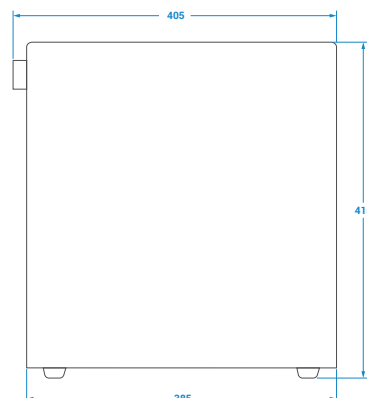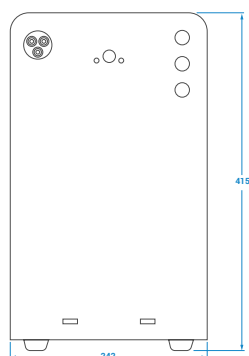

UP

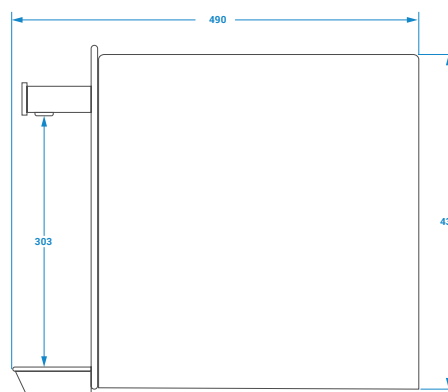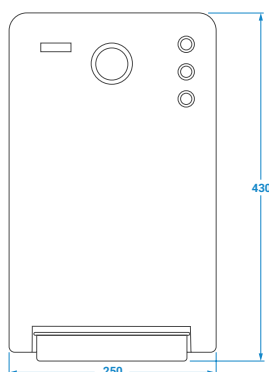

Capacité de refroidissement *	20 l/h
Température delta **	10° C
Livraison continue maximale	7 l
Pompe	65 w
Technologie de refroidissement	Saturateur hermétique 5,5 l
Condensation	Ventilation lente
Gaz réfrigérant	R134a R1234xy ***
Pression d'entrée	3 bars
Thermostat réglable	Oui
Alimentation électrique	220W 50 - 60 hz
Consommation électrique	145 W

Température de travail	Min 5° C - Max 35° C
Tuyau d'arrivée d'eau	8 mm
Tuyau d'admission de CO ₂	6 mm
Altezza dell'area di erogazione	303 mm
Typologie	Au dessus du comptoir Sous le comptoir
Plateau d'égouttage	Acier inoxydable
Poids net	16 kg
Options de distribution	Eau plate, froide, gazeuse froide
Matériel	tôle galvanisé à chaud
Puissance du compresseur	1/12 CC ²
Dimensions LxPxH peut varier en fonction du modèle	250x490x422 mm

*Température de l'eau à l'entrée de 20° C

**Delta est la différence de température de l'eau entre l'entrée et la sortie

*** Sur demande

DISPONIBLE EN COULEURS



CERTIFICATIONS



D.M. 174