



FONTAINE

# ELEGANTE OF

Silencieux et compacts, disponibles en version sous évier ou sur table, avec une unité de filtration de gaz interne ou externe, les distributeurs d'eau domestiques de GWS Industries répondent à la demande croissante du marché des fontaines domestiques en couvrant un large segment de besoins.



ÉLÉGANTE





ÉCOLOGIQUE



SILENCIEUSE

IN

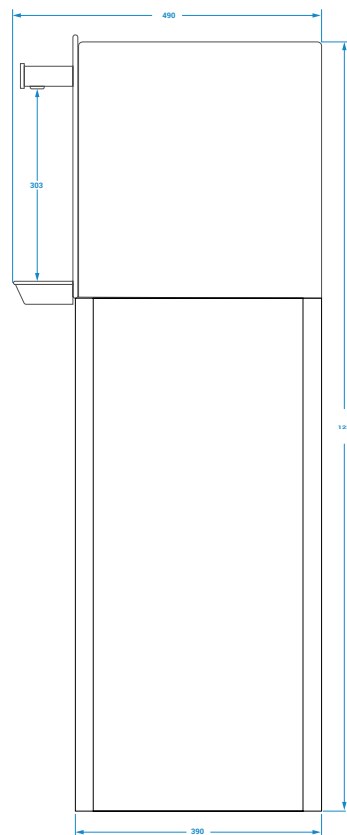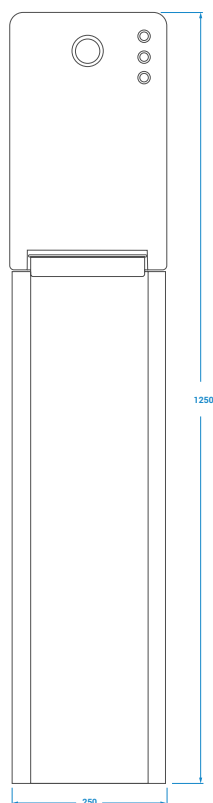

|                                |                             |
|--------------------------------|-----------------------------|
| Capacité de refroidissement *  | 20 l/h                      |
| Température delta **           | 10° C                       |
| Livraison continue maximale    | 7 l                         |
| Pompe                          | 65 W                        |
| Technologie de refroidissement | Saturateur hermétique 5,5 l |
| Condensation                   | Statique                    |
| Gaz réfrigérant                | R134a<br>R1234xy ***        |
| Pression d'entrée              | 3 bars                      |
| Thermostat réglable            | Oui                         |
| Alimentation électrique        | 220W<br>50 - 60 hz          |
| Consommation électrique        | 160 W                       |

|                                      |                                           |
|--------------------------------------|-------------------------------------------|
| Température de travail               | Min 5° C - Max 35° C                      |
| Tuyau d'arrivée d'eau                | 8 mm                                      |
| Tuyau d'admission de CO <sub>2</sub> | 6 mm                                      |
| Hauteur de la zone de distribution   | 303 mm                                    |
| Typologie                            | Au dessus du comptoir<br>Sous le comptoir |
| Plateau d'égouttage                  | Acier inoxydable                          |
| Poids net                            | 16 kg                                     |
| Options de distribution              | Eau plate, froide, gazeuse froide         |
| Matériel                             | tôle<br>galvanisé à chaud                 |
| Puissance du compresseur             | 1/12 CC <sup>2</sup>                      |
| Dimensions LxPxH                     | 250x474x1260 mm                           |

\*Température de l'eau à l'entrée de 20° C

\*\*Delta est la différence de température de l'eau entre l'entrée et la sortie

\*\*\* Sur demande

DISPONIBLE EN COULEURS



CERTIFICATIONS



D.M. 174