



20
l/h

R1234
YF



Top di gamma per il settore ufficio.
Silenziosa, potente e robusta.
Dosi regolabili a scelta.
Acqua sana, fresca e frezzante.



ELEGANTI



ECOLOGICI



SILENZIOSE




SOSTENIBILI



ELEGANTE^{UD}

MADE IN
ITALY

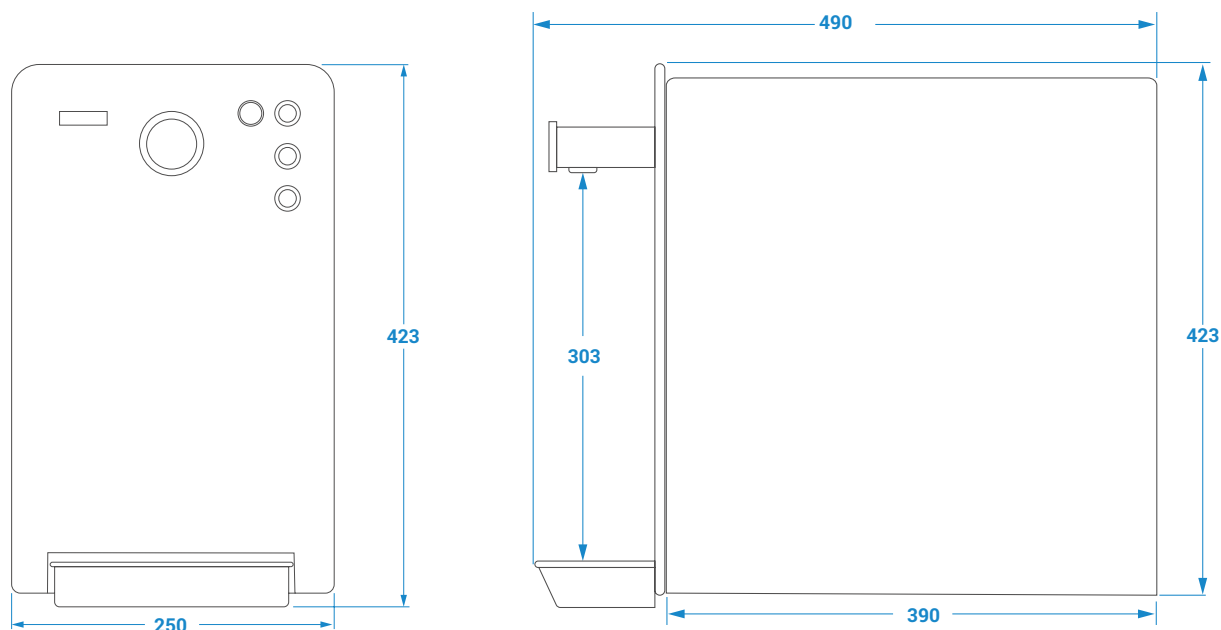

Capacità di raffreddamento *	20 l/h	Temperatura di lavoro	Min 5° C - Max 35° C
Temperatura Delta **	10° C	Tubo d'ingresso dell'acqua	8 mm
Massima erogazione continua	7 l	Tubo d'ingresso CO ₂	6 mm
Pompa	Membrana 24 V DC	Altezza dell'area di erogazione	303 mm
Tecnologia di raffreddamento	Saturatore ermetico 5,5 l	Tipologia	Soprabanco
Condensazione	Statica	Vaschetta raccogli gocce	Acciaio INOX
Gas refrigerante	R1234yf	Peso netto	16 kg
Pressione d'entrata	2/3 bars	Opzioni di erogazione	Acqua liscia ambiente, liscia fredda e frizzante fredda
Termostato regolabile	Sì	Materiale	lamiera metallica verniciata a polvere
Alimentazione	220 V 50 - 60 hz	Potenza compressore	1/10 HP
Potenza assorbita	160 W		

*Temperatura dell'acqua in ingresso di 20° C

**Delta è la differenza di temperatura d'acqua tra l'ingresso e l'uscita

DISPONIBILE NEI COLORI



***personalizzazione a richiesta

CERTIFICAZIONI

