



FONTAINE

PRESTIGIO OF

Silencieux et compacts, disponibles en version sous évier ou sur table, avec une unité de filtration de gaz interne ou externe, les distributeurs d'eau domestiques de GWS Industries répondent à la demande croissante du marché des fontaines domestiques en couvrant un large segment de besoins.



ÉLÉGANTE





ÉCOLOGIQUE



SILENCIEUSE

IN

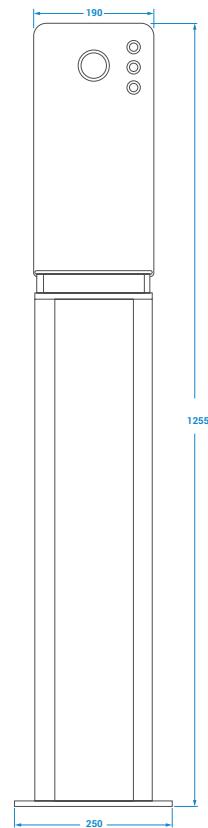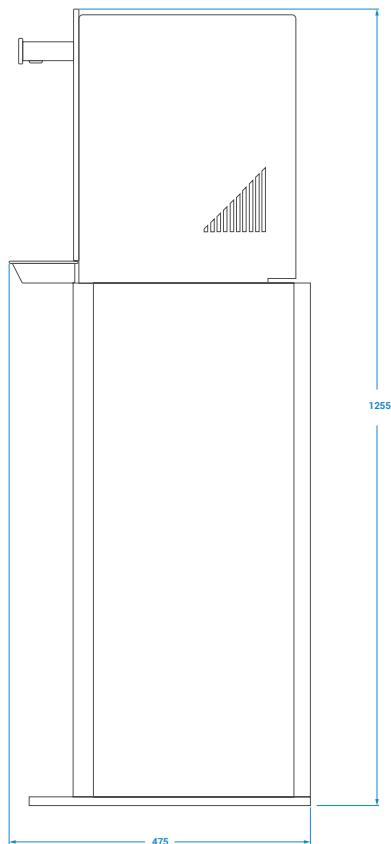

Capacité de refroidissement *	10 l/h
Température delta **	10° C
Livraison continue maximale	5 l
Pompe	Membrane 24V DC
Technologie de refroidissement	Saturateur hermétique 2,2 l
Condensation	Statique
Gaz réfrigérant	R134a R1234xy ***
Pression d'entrée	3 bars
Thermostat réglable	Oui
Alimentation électrique	220W 50 - 60 hz
Consommation électrique	145 W

Température de travail	Min 5° C - Max 35° C
Tuyau d'arrivée d'eau	8 mm
Tuyau d'admission de CO ₂	6 mm
Hauteur de la zone de distribution	303 mm
Typologie	Au dessus du comptoir Sous le comptoir
Plateau d'égouttage	Acier inoxydable
Poids net	12 kg
Options de distribution	Eau plate, froide, gazeuse froide
Matériel	tôle galvanisé à chaud
Puissance du compresseur	1/12 CC ²
Dimensions LxPxH	190x439x1260 mm

*Température de l'eau à l'entrée de 20° C

**Delta est la différence de température de l'eau entre l'entrée et la sortie

***Sur demande

DISPONIBLE EN COULEURS



CERTIFICATIONS

