



FONTAINE

PRESTIGIO RO

Silencieux et compacts, disponibles en version sous évier ou sur table, avec une unité de filtration de gaz interne ou externe, les distributeurs d'eau domestiques de GWS Industries répondent à la demande croissante du marché des fontaines domestiques en couvrant un large segment de besoins.



ÉLÉGANTE





ÉCOLOGIQUE





SILENCIEUSE

IN

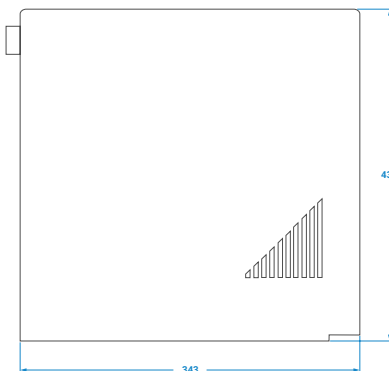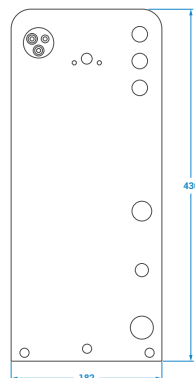

UP

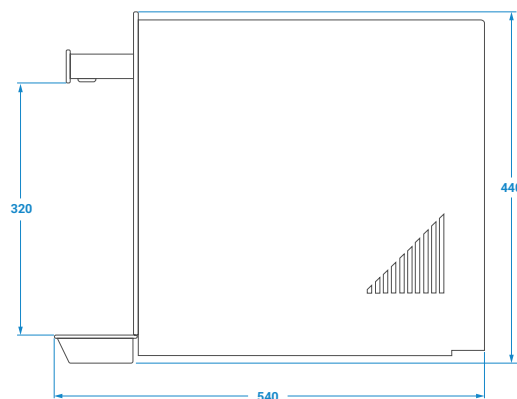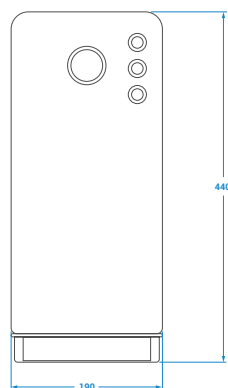

Capacité de refroidissement *	10 l/h
Température delta **	10° C
Livraison continue maximale	5 l
Pompe / Moteur	Pa 300 / 180 W
Technologie de refroidissement	Saturateur hermétique 2,2 l
Condensation	Statique
Gaz réfrigérant	R134a R1234xy ***
Pression d'entrée	3 bars
Thermostat réglable	Oui
Alimentation électrique	220W 50 - 60 hz
Consommation électrique	180 W
Système d'osmose	Double membrane 180 GPD

Température de travail	Min 5° C - Max 35° C
Tuyau d'arrivée d'eau	10 mm
Tuyau d'admission de CO ₂	6 mm
Tuyau d'échappement	4 mm
Hauteur de la zone de distribution	303 mm
Typologie	Au dessus du comptoir Sous le comptoir
Plateau d'égouttage	Acier inoxydable
Poids net	18 kg
Matériel	tôle galvanisé à chaud
Puissance du compresseur	1/12 CC ²
Dimensions LxPxH peut varier en fonction du modèle	190x522x422 mm
Préfiltration	Extérieur

*Température de l'eau à l'entrée de 20° C

**Delta est la différence de température de l'eau entre l'entrée et la sortie

***Sur demande

DISPONIBILE NEI COLORI



CERTIFICAZIONI

