



10
l/h

R1234
YF



Silenziosi e compatti, con gruppo gasatura-filtrazione interno o esterno.

Gli erogatori d'acqua per ufficio GWS Industries, rispondono alla crescente domanda del mercato dell'erogazione commerciale coprendo un ampio segmento di necessità.



ELEGANTI



ECOLOGICI





SILENZIOSE



SOSTENIBILI

PRESTIGIO^{OF}



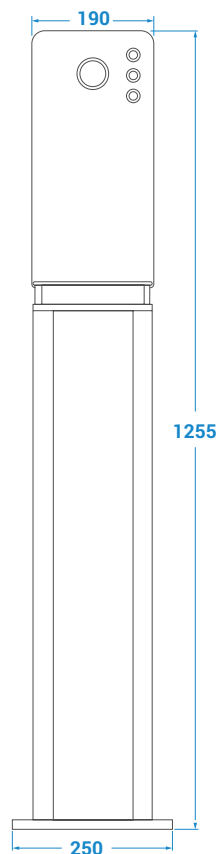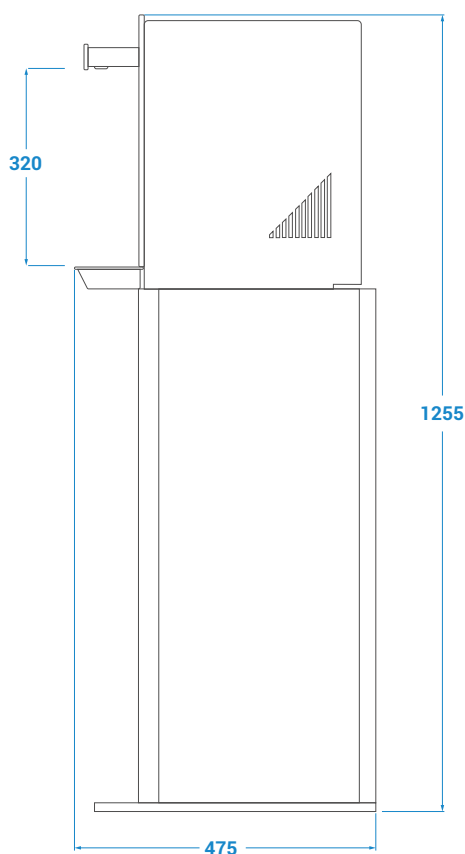

Capacità di raffreddamento *	10 l/h	Temperatura di lavoro	Min 5° C - Max 35° C
Temperatura Delta **	10° C	Tubo d'ingresso dell'acqua	8 mm
Massima erogazione continua	7 l	Tubo d'ingresso CO ₂	6 mm
Pompa	Membrane 24V DC	Altezza dell'area di erogazione	320 mm
Tecnologia di raffreddamento	Saturatore ermetico 2,2 l	Tipologia	Mobiletto d'appoggio
Condensazione	Statica	Vaschetta raccogli gocce	Acciaio INOX
Gas refrigerante	R1234yf	Peso netto	12 kg (+12kg mobiletto)
Pressione d'entrata	2/3 bars	Opzioni di erogazione	Acqua liscia ambiente, liscia fredda e frizzante fredda
Termostato regolabile	Sì	Potenza compressore	1/12 HP
Alimentazione	220 V 50 - 60 hz	Materiale	lamiera metallica verniciata a polvere
Potenza assorbita	145 W		

*Temperatura dell'acqua in ingresso di 20° C

**Delta è la differenza di temperatura d'acqua tra l'ingresso e l'uscita

DISPONIBILE NEI COLORI



***personalizzazione a richiesta

CERTIFICAZIONI

