



Silenziosi e compatti, disponibili in versione sottobanco e soprabanco, con gruppo gasatura-filtrazione interno o esterno.

Gli erogatori d'acqua domestici GWS Industries, rispondono alla crescente domanda del mercato dell'erogazione domestica coprendo un ampio segmento di necessità.



ELEGANTI



ECOLOGICI



SILENZIOSE



SOSTENIBILI





PRESTIGIO







UP

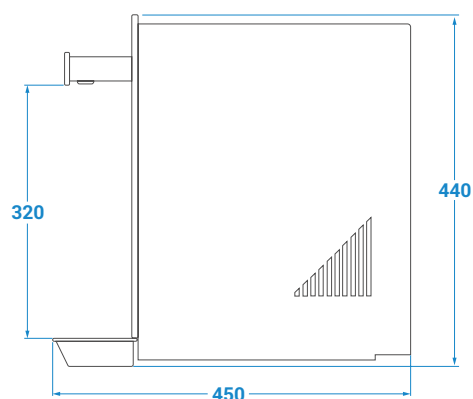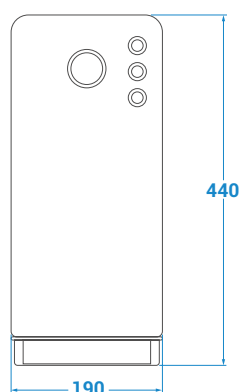

IN

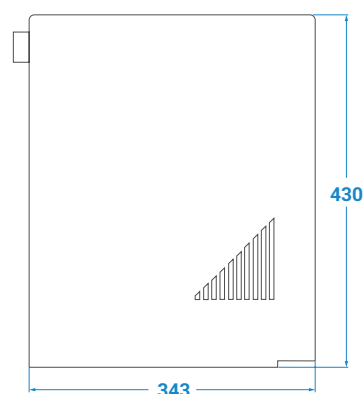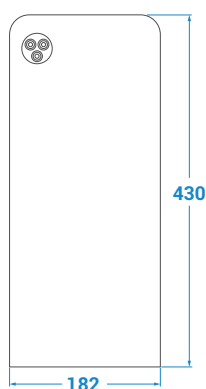

Capacità di raffreddamento *	10 l/h
Temperatura Delta **	10° C
Massima erogazione continua	5 l
Pompa	Membrana 24V DC
Tecnologia di raffreddamento	Saturatore ermetico 2,2 l
Condensazione	Statica
Gas refrigerante	R1234yf
Pressione d'entrata	2/3 bars
Termostato regolabile	Sì
Alimentazione	220 v 50 - 60 hz
Potenza assorbita	145 W

Temperatura di lavoro	Min 5° C - Max 35° C
Tubo d'ingresso dell'acqua	8 mm
Tubo d'ingresso CO ₂	6 mm
Altezza dell'area di erogazione	320 mm
Tipologia	Soprabanco Sottobanco
Vaschetta raccogli gocce	Acciaio INOX
Peso netto	12 kg
Opzioni di erogazione	Acqua liscia ambiente, liscia fredda e frizzante fredda
Materiale	lamiera metallica verniciata a polvere
Potenza compressore	1/12 HP

*Temperatura dell'acqua in ingresso di 20° C

**Delta è la differenza di temperatura d'acqua tra l'ingresso e l'uscita

DISPONIBILE NEI COLORI



***personalizzazione a richiesta

CERTIFICAZIONI

