



FONTAINE

SPLENDIDA

Silencieux et compacts, disponibles en version sous évier ou sur table, avec une unité de filtration de gaz interne ou externe, les distributeurs d'eau domestiques de GWS Industries répondent à la demande croissante du marché des fontaines domestiques en couvrant un large segment de besoins.



ÉLÉGANTE





ÉCOLOGIQUE





SILENCIEUSE

IN

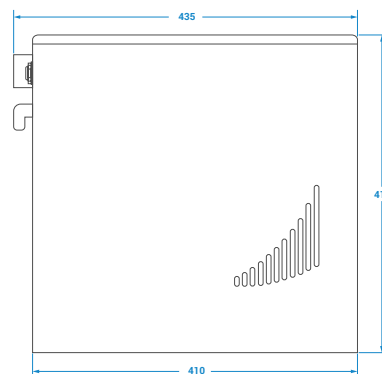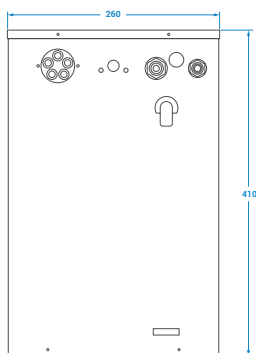

UP

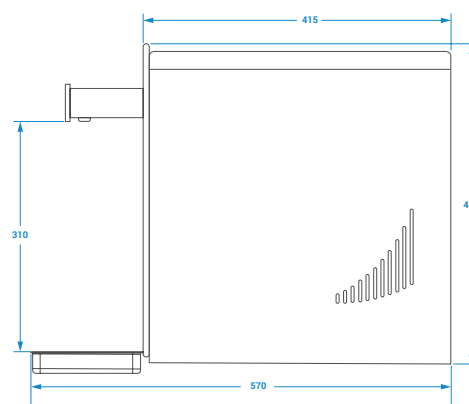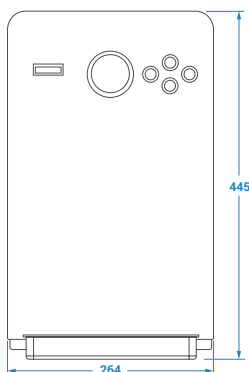

Capacité de refroidissement *	50 - 70 l/h
Température delta **	15 - 10° C
Livraison continue maximale	30 -40 l
Pompe/ Moteur	Volumétrique 300 l/h / Brushless
Technologie de refroidissement	Banc de glace 12 l 3.5 kg glace
Condensation	Ventilation forcée
Gaz réfrigérant	R134a R1234xy ***
Pression d'entrée	3 bars
Thermostat réglable	Oui
Alimentation électrique	230 V 50 Hz
Consommation électrique	230 W

Température de travail	Min 5° C - Max 35° C
Tuyau d'arrivée d'eau	8 mm
Tuyau d'admission de CO ₂	6 mm
Hauteur de la zone de distribution	310 mm
Typologie	Au dessus du comptoir Sous le comptoir
Plateau d'égouttage	Acier inoxydable
Poids net	21 kg
Options de distribution	Eau plate, froide, gazeuse froide
Matériel	tôle galvanisé à chaud
Puissance du compresseur	1/6 HP cc 4.5 165 W
Dimensions LxPxH peut varier en fonction du modèle	264 x 565 x 440 mm

*Température de l'eau à l'entrée de 20° C

**Delta est la différence de température de l'eau entre l'entrée et la sortie

***Sur demande

DISPONIBLE EN COULEURS



CERTIFICATIONS

