



Linea sottobanco per la ristorazione.
Robuste, di facile manutenzione, con grande
capacità di erogazione.



ELEGANTI



ECOLOGICI



SILENZIOSE




SOSTENIBILI

SPLENDIDA SOLIDA POTENZA



SPLENDIDA - SOLIDA - POTENZA

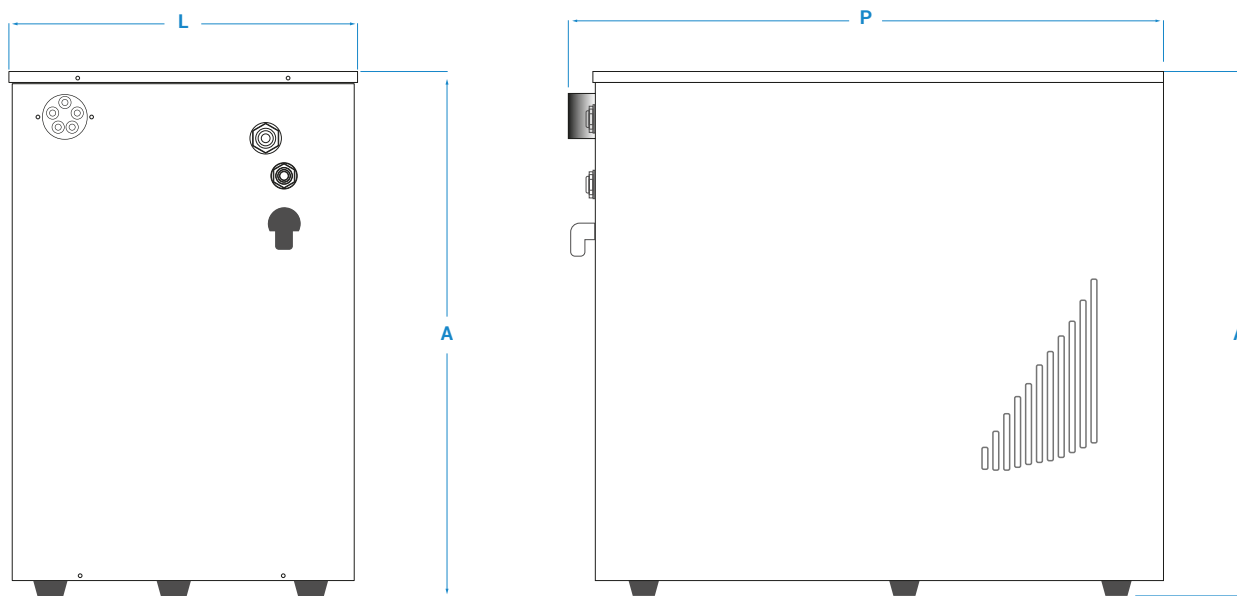

Dimensioni L x P x A mm

SPLENDIDA
260x435x410

SOLIDA
316x545x480

POTENZA
316x545x480

50
l/h

90
l/h

120
l/h

R1234
YF



	SPLENDIDA	SOLIDA	POTENZA
Capacità di raffreddamento *	50/70 l/h	90/120 l/h	120/150 l/h
Massima erogazione continua	30/40	55/70	80/110
Peso netto	24	30	38
Potenza assorbita	230w	250w	280w
Potenza compressore	1/6HP	1/4HP	1/3HP
Banco di ghiaccio	12 l 3.5 kg	24 l 4.5 kg	24 l 4.5 kg
Pressione d'entrata	2/3 bars		
Gas refrigerante	R1234yf		
Condensazione	Ventilazione forzata		
Pompa	Volumetrica 300 l/h		

Temperatura di lavoro	Min 5° C - Max 35° C
Tubo d'ingresso dell'acqua	8 mm
Tubo d'ingresso CO ₂	6 mm
Tipologia	Sottobanco
Opzioni di erogazione	Acqua liscia ambiente, liscia fredda e frizzante fredda
Alimentazione	230 V / 50 hz
Termostato regolabile	Sì
Temperatura Delta **	15/10° C
Materiale	lamiera metallica verniciata a polvere

*Temperatura dell'acqua in ingresso di 20° C

**Delta è la differenza di temperatura d'acqua tra l'ingresso e l'uscita

CERTIFICAZIONI

