



EROGATORE

SPLENDIDA

Silenziosi e compatti, disponibili in versione sottobanco e sopra banco, con gruppo gasatura-filtrazione interno o esterno, gli erogatori d'acqua domestici GWS Industries rispondono alla crescente domanda del mercato dell'erogazione domestica coprendo un ampio segmento di necessità.



ELEGANTI



ECOLOGICI





SILENZIOSI





SOSTENIBILI

IN

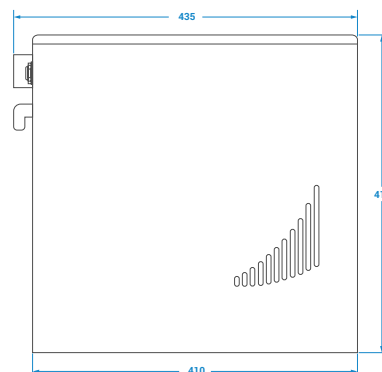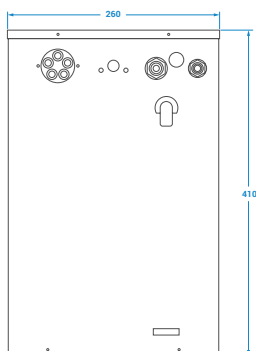

UP

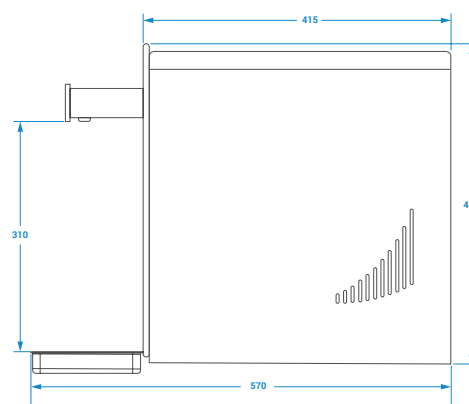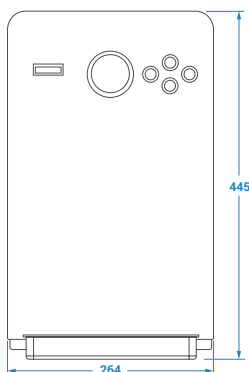

Capacità di raffreddamento *	50 - 70 l/h
Temperatura Delta **	15 - 10 °C
Massima erogazione continua	30 - 40 l
Pompa / Motore	Volumetrica 300 l/h / Brushless
Tecnologia di raffreddamento	Banco ghiaccio 12 l 3.5 kg ghiaccio
Condensazione	Ventilazione forzata
Gas refrigerante	R134a R1234xy ***
Pressione d'entrata	3 bars
Termostato regolabile	Sì
Alimentazione	230 V 50 Hz
Potenza assorbita	230 W

Temperatura di lavoro	Min 5° C - Max 35° C
Tubo d'ingresso dell'acqua	8 mm
Tubo d'ingresso CO ₂	6 mm
Altezza dell'area di erogazione	310 mm
Tipologia	Soprabanco Sottobanco
Vaschetta raccogli gocce	Acciaio INOX
Peso netto	21 kg
Opzioni di erogazione	Acqua liscia ambiente, liscia fredda e frizzante fredda
Materiale	lamiera metallica verniciata a caldo
Potenza compressore	1/6 HP cc 4.5 165 W
Dimensioni LxPxA cambiano in base al modello	264 x 565 x 440 mm

*Temperatura dell'acqua in ingresso di 20° C

**Delta è la differenza di temperatura d'acqua tra l'ingresso e l'uscita

***A richiesta

DISPONIBILE NEI COLORI



CERTIFICAZIONI

