



90  
l/h

R1234  
YF



Unica nel suo segmento, robusta e funzionale.  
Un design unico per ristoranti di classe, con  
sistema di porzionatura.



ELEGANTI



ECOLOGICI



SILENZIOSE




SOSTENIBILI



# SOLIDA<sup>D</sup>



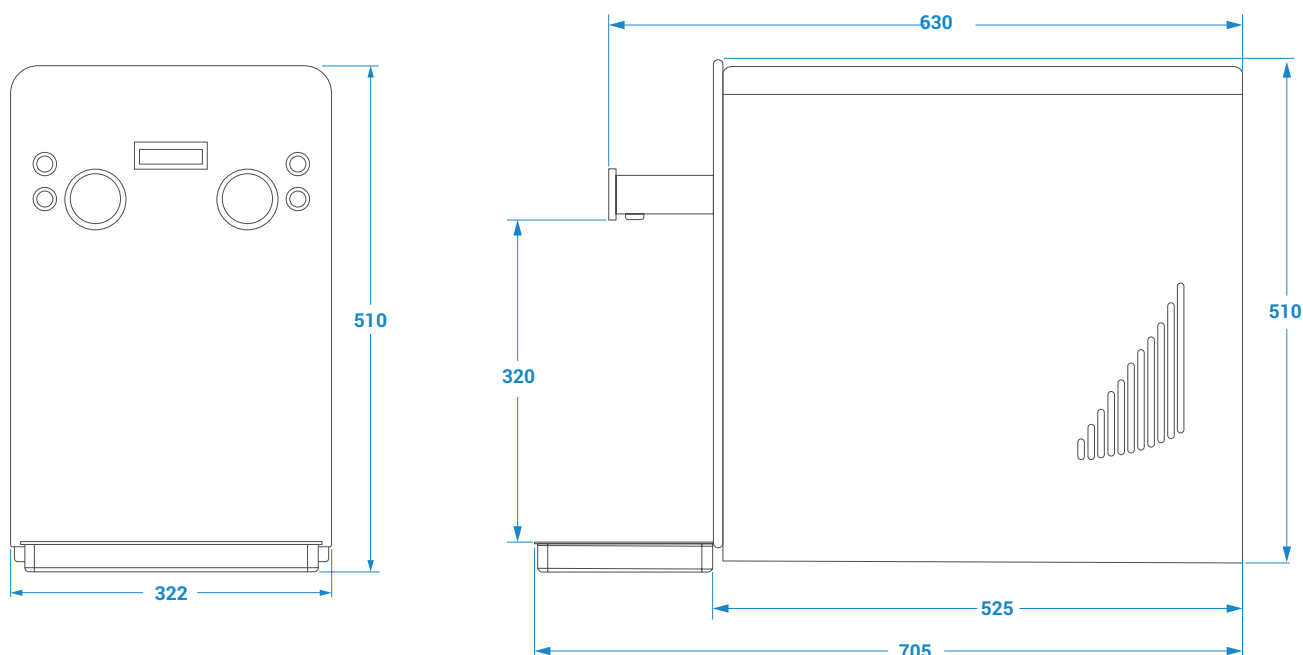

|                              |                                         |
|------------------------------|-----------------------------------------|
| Capacità di raffreddamento * | 90 - 120 l/h                            |
| Temperatura Delta **         | 15 - 10° C                              |
| Massima erogazione continua  | 55 - 70 l                               |
| Pompa                        | Volumetrica 300 l/h                     |
| Tecnologia di raffreddamento | Banco ghiaccio 22 l<br>8 kg di ghiaccio |
| Condensazione                | Ventilazione forzata                    |
| Gas refrigerante             | R1234yf                                 |
| Pressione d'entrata          | 2/3 bars                                |
| Termostato regolabile        | Sì                                      |
| Alimentazione                | 230 V<br>50 hz                          |
| Potenza assorbita            | 430 W                                   |

|                                 |                                                            |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Temperatura di lavoro           | Min 5° C - Max 35° C                                       |
| Tubo d'ingresso dell'acqua      | 8 mm                                                       |
| Tubo d'ingresso CO <sub>2</sub> | 6 mm                                                       |
| Altezza dell'area di erogazione | 320 mm                                                     |
| Tipologia                       | Soprabanco                                                 |
| Vaschetta raccogli gocce        | Acciaio INOX                                               |
| Peso netto                      | 30 kg                                                      |
| Opzioni di erogazione           | Acqua liscia ambiente, liscia<br>fredda e frizzante fredda |
| Materiale                       | lamiera metallica<br>verniciata a polvere                  |
| Potenza compressore             | 1/4 HP                                                     |

\*Temperatura dell'acqua in ingresso di 20° C

\*\*Delta è la differenza di temperatura d'acqua tra l'ingresso e l'uscita

DISPONIBILE NEI COLORI



\*\*\*personalizzazione a richiesta

CERTIFICAZIONI

