



50
l/h

R1234
YF



Unica nel suo segmento, robusta e funzionale.
Design italiano unico e innovativo, per locali
eleganti.
Con sistema di porzionatura.



ELEGANTI



ECOLOGICI



SILENZIOSE




SOSTENIBILI



SPLENDIDA^D

MADE IN
ITALY

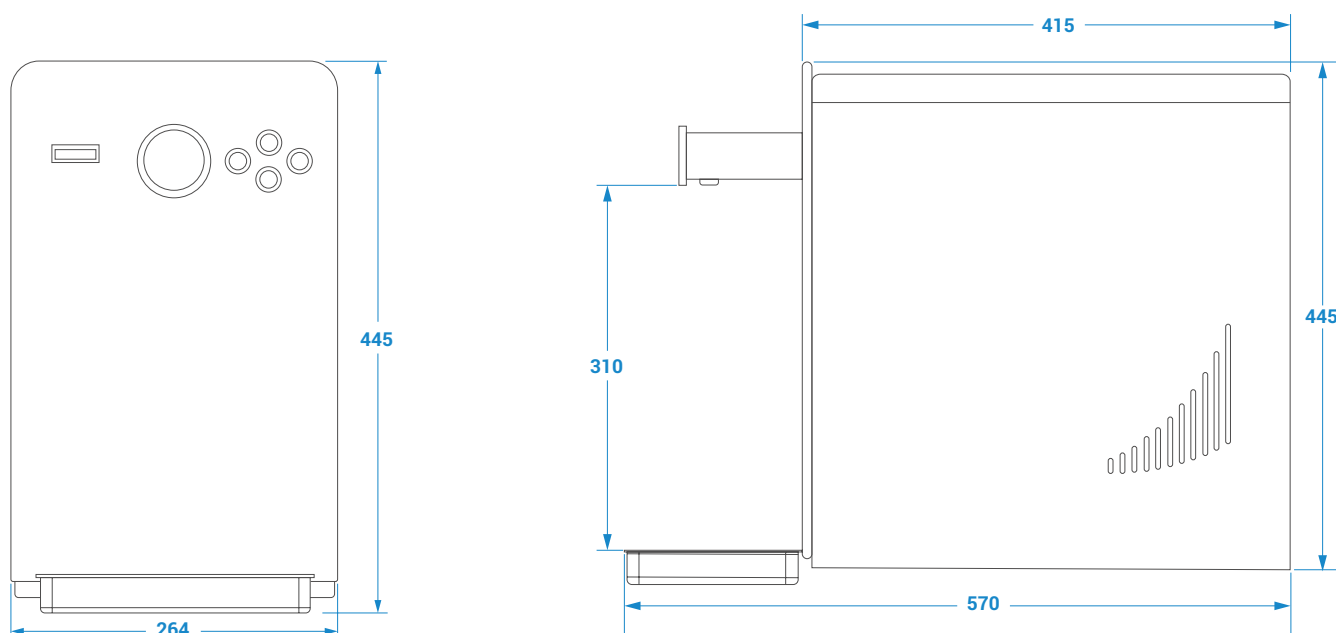

Capacità di raffreddamento *	50 - 70 l/h	Temperatura di lavoro	Min 5° C - Max 35° C
Temperatura Delta **	15 - 10° C	Tubo d'ingresso dell'acqua	8 mm
Massima erogazione continua	30 - 40 l	Tubo d'ingresso CO ₂	6 mm
Pompa / Motore	Volumetrica 300 l/h / 180 W	Altezza dell'area di erogazione	310 mm
Tecnologia di raffreddamento	Banco ghiaccio 12 l 3.5 kg di ghiaccio	Tipologia	Soprabanco
Condensazione	Ventilazione forzata	Vaschetta raccogli gocce	Acciaio INOX
Gas refrigerante	R1234yf	Peso netto	24 kg
Pressione d'entrata	2/3 bars	Opzioni di erogazione	Acqua liscia ambiente, liscia fredda e frizzante fredda
Termostato regolabile	Sì	Materiale	lamiera metallica verniciata a polvere
Alimentazione	230 V 50 hz	Potenza compressore	1/6 HP
Potenza assorbita	230 W		

*Temperatura dell'acqua in ingresso di 20° C

**Delta è la differenza di temperatura d'acqua tra l'ingresso e l'uscita

DISPONIBILE NEI COLORI



***personalizzazione a richiesta

CERTIFICAZIONI

