



50
l/h

R1234
YF



Unica nel suo segmento, robusta e funzionale.
Tradizionale ed elegante nello stesso tempo.
Di facile manutenzione.



ELEGANTI



ECOLOGICI



SILENZIOSE







SOSTENIBILI



SPLENDIDA^{RB}

MADE IN
ITALY

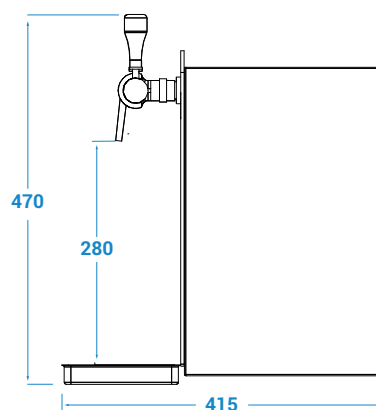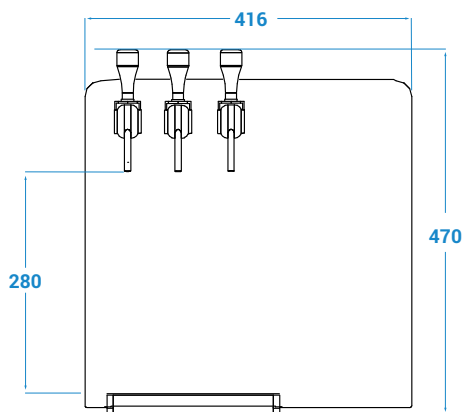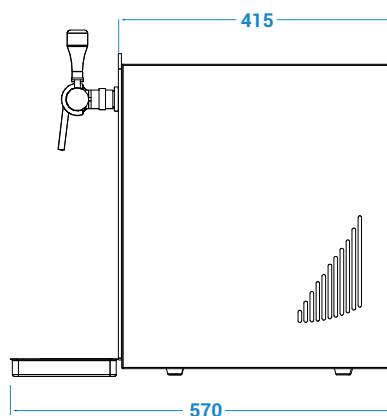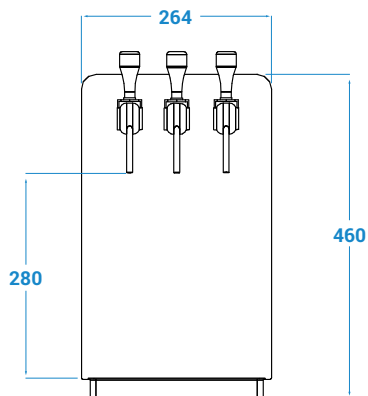

Capacità di raffreddamento *	50 - 70 l/h
Temperatura Delta **	15 - 10° C
Massima erogazione continua	30 - 40 l
Pompa / Motore	Volumetrica 300 l/h / 180 W
Tecnologia di raffreddamento	Banco ghiaccio 12 l 3.5 kg di ghiaccio
Condensazione	Ventilazione forzata
Gas refrigerante	R1234yf
Pressione d'entrata	2/3 bars
Termostato regolabile	Sì
Alimentazione	230 V 50 hz
Potenza assorbita	230 W

Temperatura di lavoro	Min 5° C - Max 35° C
Tubo d'ingresso dell'acqua	8 mm
Tubo d'ingresso CO ₂	6 mm
Altezza dell'area di erogazione	280 mm
Tipologia	Soprabanco
Vaschetta raccogli gocce	Acciaio INOX
Peso netto	25 kg
Opzioni di erogazione	Acqua liscia ambiente, liscia fredda e frizzante fredda
Materiale	lamiera metallica verniciata a polvere
Potenza compressore	1/6 HP

*Temperatura dell'acqua in ingresso di 20° C

**Delta è la differenza di temperatura d'acqua tra l'ingresso e l'uscita

DISPONIBILE NEI COLORI



***personalizzazione a richiesta

CERTIFICAZIONI

