



Silenziosi e compatti, disponibili in versione sottobanco e soprabanco, con gruppo gasatura-filtrazione interno o esterno.

Gli erogatori d'acqua domestici GWS Industries, rispondono alla crescente domanda del mercato dell'erogazione domestica coprendo un ampio segmento di necessità.



ELEGANTI



ECOLOGICI



SILENZIOSE



SOSTENIBILI





# PRESTIGIO<sup>RO</sup>







## UP

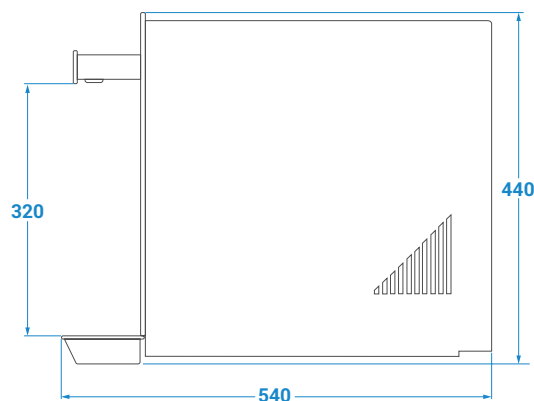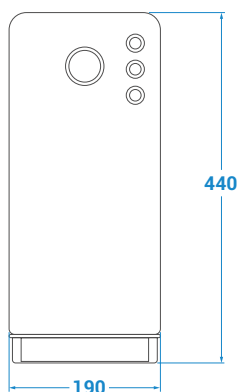

## IN

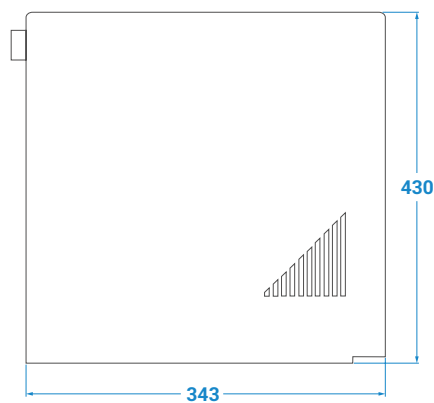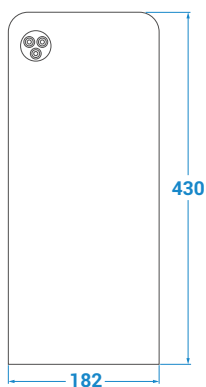

|                              |                           |
|------------------------------|---------------------------|
| Capacità di raffreddamento * | 10 l/h                    |
| Temperatura Delta **         | 10° C                     |
| Massima erogazione continua  | 5 l                       |
| Pompa / Motore               | Pa 300 / 180 W            |
| Tecnologia di raffreddamento | Saturatore ermetico 2,2 l |
| Condensazione                | Statica                   |
| Gas refrigerante             | R1234yf                   |
| Pressione d'entrata          | 3 bars                    |
| Termostato regolabile        | Sì                        |
| Alimentazione                | 220 v<br>50 - 60 hz       |
| Potenza assorbita            | 180 W                     |
| Sistema osmosi               | Doppia membrana 200 GDP   |

|                                 |                                                            |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Temperatura di lavoro           | Min 5° C - Max 35° C                                       |
| Tubo d'ingresso dell'acqua      | 10 mm                                                      |
| Tubo d'ingresso CO <sub>2</sub> | 6 mm                                                       |
| Tubo di scarico                 | 4 mm                                                       |
| Altezza dell'area di erogazione | 320 mm                                                     |
| Tipologia                       | Soprabanco<br>Sottobanco                                   |
| Vaschetta raccogli gocce        | Acciaio INOX                                               |
| Peso netto                      | 18 kg                                                      |
| Opzioni di erogazione           | Acqua liscia ambiente,<br>liscia fredda e frizzante fredda |
| Materiale                       | lamiera metallica<br>verniciata a polvere                  |
| Potenza compressore             | 1/12 HP                                                    |
| Prefiltrazione                  | Esterna                                                    |

\*Temperatura dell'acqua in ingresso di 20° C

\*\*Delta è la differenza di temperatura d'acqua tra l'ingresso e l'uscita

DISPONIBILE NEI COLORI



\*\*\*personalizzazione a richiesta

CERTIFICAZIONI

