



Unica nel suo segmento, robusta e funzionale.
Un design unico per ristoranti di classe, con
sistema di porzionatura.



ELEGANTI



ECOLOGICI



SILENZIOSE




SOSTENIBILI



POTENZA^D



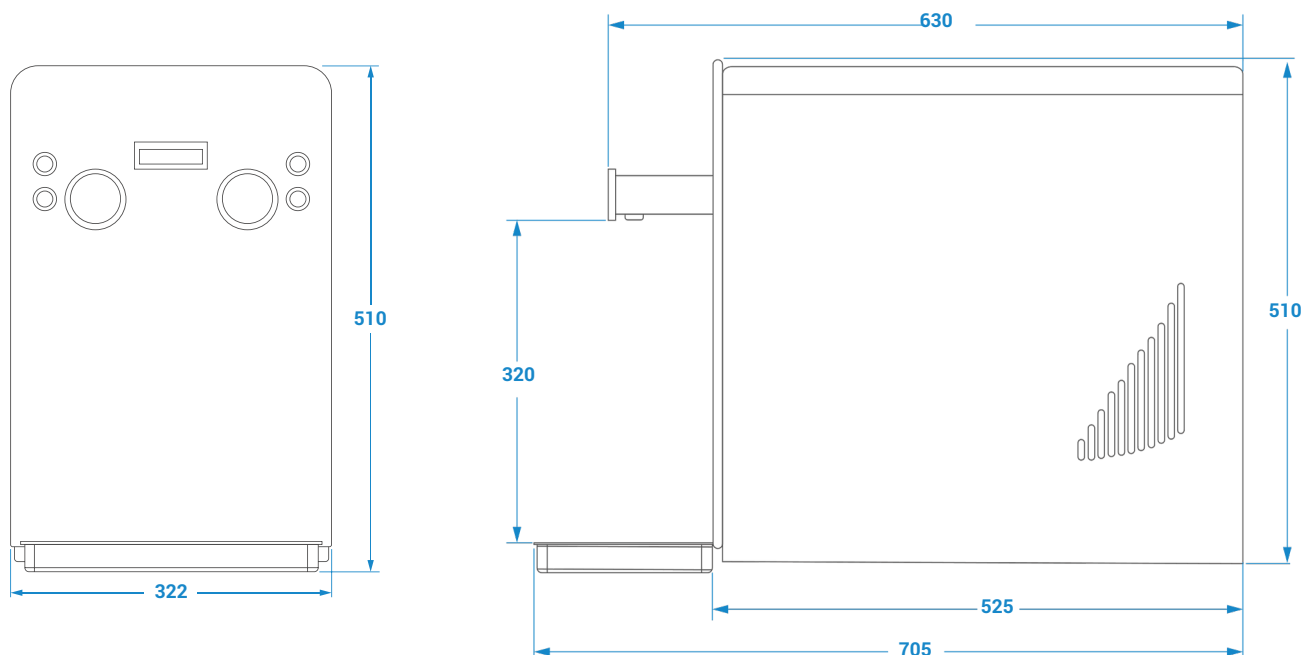

Capacità di raffreddamento *	120/150 l/h
Temperatura Delta **	15 - 10° C
Massima erogazione continua	80 - 110 l
Pompa	Volumetrica 300 l/h
Tecnologia di raffreddamento	Banco ghiaccio 22 l 8 kg di ghiaccio
Condensazione	Ventilazione forzata
Gas refrigerante	R1234yf
Pressione d'entrata	2/3 bars
Termostato regolabile	Sì
Alimentazione	230 V 50 hz
Potenza assorbita	430 W

Temperatura di lavoro	Min 5° C - Max 35° C
Tubo d'ingresso dell'acqua	8 mm
Tubo d'ingresso CO ₂	6 mm
Altezza dell'area di erogazione	320 mm
Tipologia	Soprabanco
Vaschetta raccogli gocce	Acciaio INOX
Peso netto	38 kg
Opzioni di erogazione	Acqua liscia ambiente, liscia fredda e frizzante fredda
Materiale	lamiera metallica verniciata a polvere
Potenza compressore	1/3 HP

*Temperatura dell'acqua in ingresso di 20 ° C

**Delta è la differenza di temperatura d'acqua tra l'ingresso e l'uscita

DISPONIBILE NEI COLORI

CERTIFICAZIONI



***personalizzazione a richiesta

